

Република Србија
Агенција за безбедност саобраћаја

ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕШКИХ И ДУГИХ ВОЗИЛА

верзија 1.0 *

Београд, јануар 2017.

* Овај водич је прављен у едукативне сврхе и у њему су приказани карактеристични могући случајеви, на основу захтева UN/ECE Правилника број 70. Захтеви уградње и конкретне вредности налазе се у изворним текстовима UN/ECE Правилника број 70 као и у прелазним одредбама наведеним у оквиру истог.

ВОДИЧ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕШКИХ И ДУГИХ ВОЗИЛА

ПОСТАВЉАЊЕ ЗАДЊИХ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕШКИХ И ДУГИХ ВОЗИЛА


Табле за означавање тешких возила постављају се на моторна возила и то зглобна возила врсте M₂ и M₃, класе II и III, возила врсте N₂ највеће дозвољене масе веће од 7,5 t и возила врсте N₃ осим тегљача за полу-приколице.

Табле за означавање дугих возила постављају се на прикључна возила врста O₁, O₂ и O₃ чија дужина прелази 8 m (укључујући руду) и сва возила врсте O₄.


Постављање задњих таблица за означавање дугих и тешких возила повећава видљивост и дозвољава лаку идентификацију ових возила.

Табле за означавање дугих и тешких возила морају бити хомологоване у складу са УНЕЦЕ Правилником број 70, односно морају имати адекватну хомологациону ознаку.


ПРИМЕР ИЗГЛЕДА ХОМОЛОГАЦИОНЕ ОЗНАКЕ

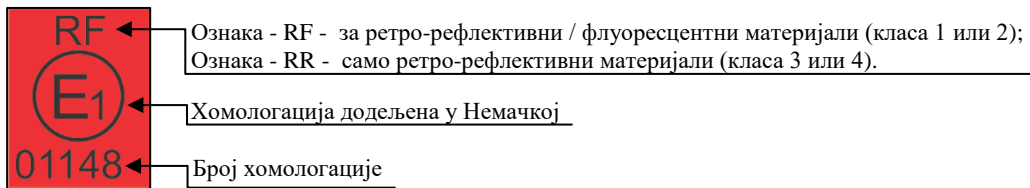

ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ТЕШКИХ ВОЗИЛА

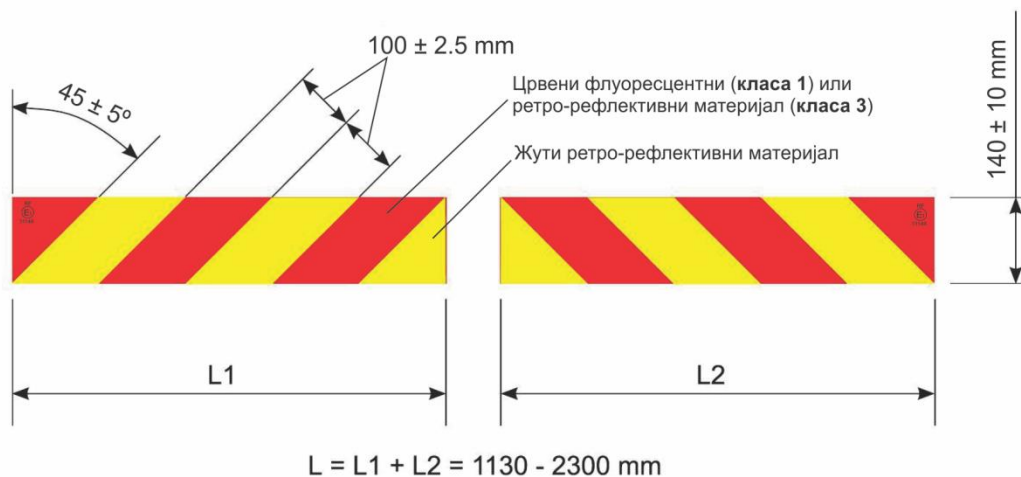


ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ДУГИХ ВОЗИЛА

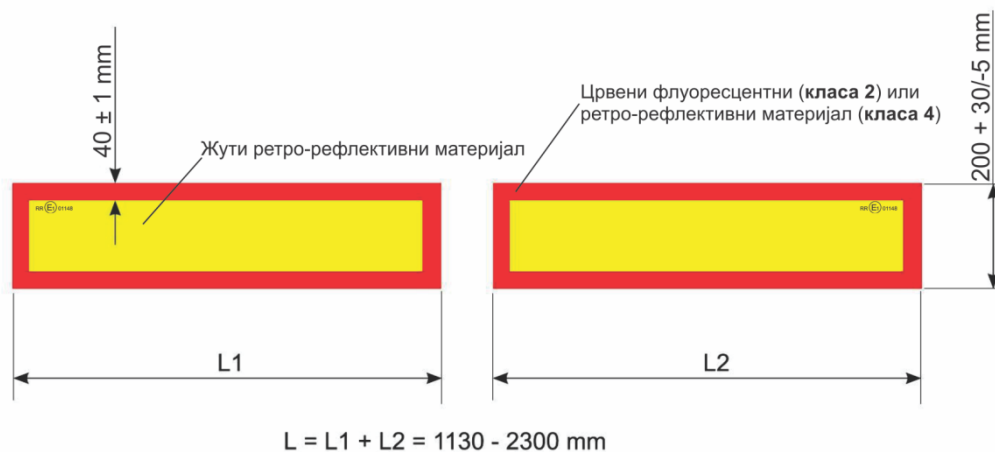


Ознаке се могу састојати од једне, две или четири таблице.

Најмања укупна дужина скупа задњих таблица за означавање који се састоји од једне, две или четири таблице за означавање треба да буде 1,130 mm, а највећа укупна дужина 2,300 mm.

МОГУЋИ НАЧИНИ ПОСТАВЉАЊА ТАБЛИ

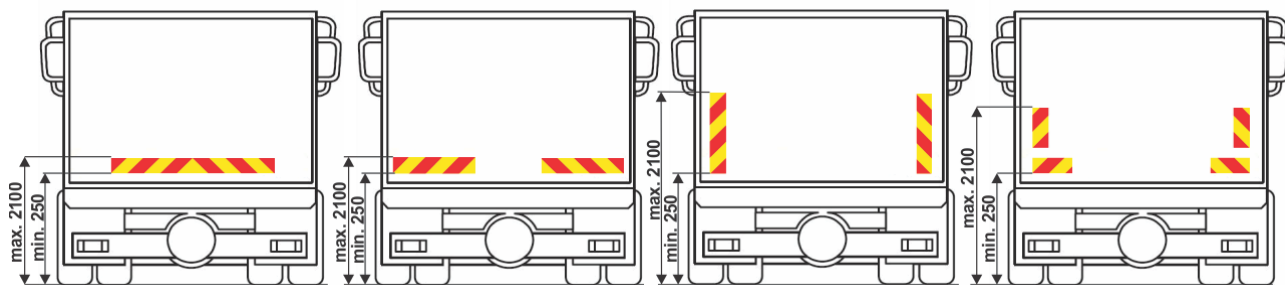

Табле треба да буду постављене тако да косе црте на плочама формирају обрнуто слово "V".

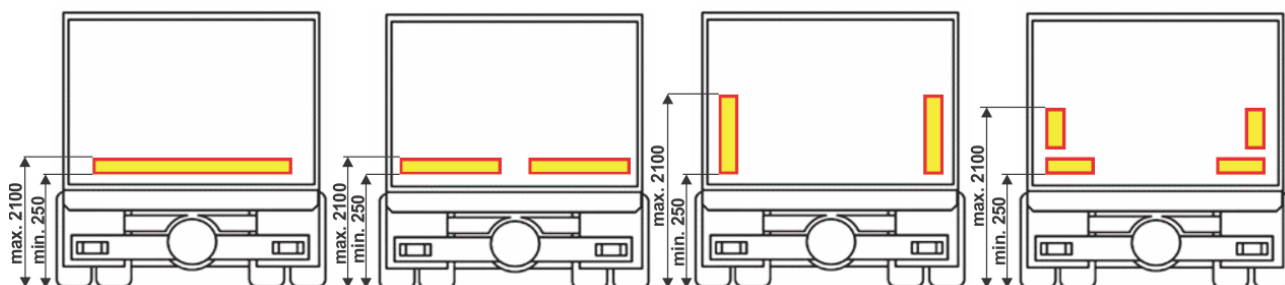

Број табли:

Једна, две или четири.

Распоред:

Свака задња ознака поставља се тако да је доња ивица хоризонтална.

Сваки део задње ознаке мора да лежи унутар 5° попречне вертикалне равни под правим углом у односу на подужну осу возила и мора да буде окренута лицем према задњој страни.

Скуп табли за означавање треба поставити симетрично водећи рачуна о средњој подужној равни возила.

Положај:

По висини: Изнад тла, не мање од 250 mm (доња ивица), нити више од 2,100 mm (горња ивица)

Геометријска видљивост:

Хоризонтални угао: 30° према унутра и према споља

Вертикални угао: 15° изнад и испод хоризонтале;

Оријентација: према назад